型式説明

CMS-022□－□□□□－□□□

シリーズ名

●タイミング（90deg 回転時間）50/60Hz
- 15・・・※15/12.5sec
- 30・・・・30/25sec
- 60・・・・60/50sec
- 90・・・※90/75sec
- 120・・・※120/100sec
- 240・・・※240/200sec

●フィードバック抵抗、抵抗値
- 0・・・・無し
- 1・・・・100Ω
- 2・・・・135Ω
- 3・・・・200Ω
- 4・・・・1KΩ
- 5・・・・2KΩ
- 6・・・※その他

●フィードバック抵抗の有無
- 0・・・・無し
- 1・・・・1個
- 2・・・・2個

●補助リミットスイッチの有無
- 0・・・・無し
- 1・・・・開閉（OS）各1個

●操作電圧
- 1・・・・100V AC 50/60Hz
- 2・・・・200V AC 50/60Hz

●設置場所および特殊仕様
- □・・・・屋内型（無記入）
- X・・・※特殊仕様

CMS-022シリーズは、回転動作角範囲を外部から手動可変設定出来ます。
（下図の開度設定ネジにて、設定します。）
標準は可変範囲が120degですがポテンショを内蔵させた場合、90degまでの可変になります。

※印は、準標準品となりますので多少納期が掛かる場合があります。

注文時のご指定事項

① シリーズ名
② 使用場所（特殊仕様など）
③ 操作電圧
④ 補助リミットスイッチの有無
⑤ フィードバック抵抗の有無
⑥ フィードバック抵抗の抵抗値
⑦ タイミング

例 CMS-022-1112-240

① CMS-022
② 屋内
③ 100V AC
④ 補助リミットスイッチ（有）
⑤ フィードバック抵抗（有 1個）
⑥ 135Ω
⑦ 240秒/90deg

外形図

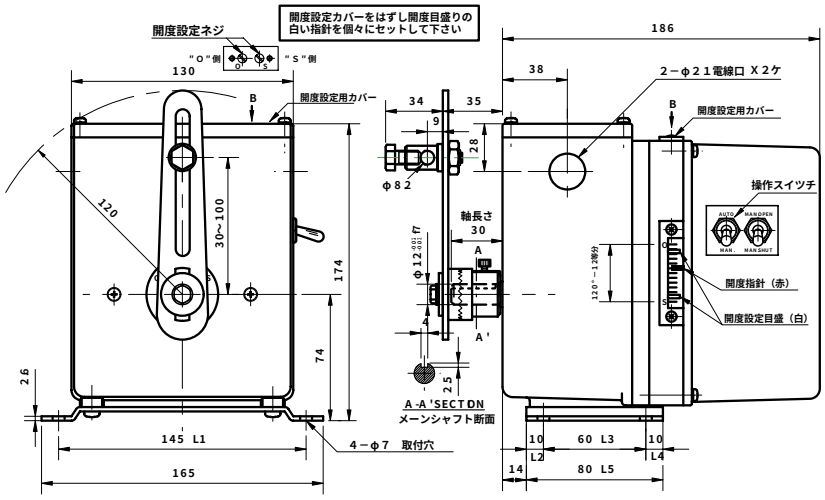

旧機種用、モータ取り付けベースについて

現在の標準ベースは、左図の通りですが、既に旧機種をご使用で交換の場合、旧機種互換仕様の取り付けベースもご用意しております。

	旧 CMC022用	旧 CMC033用
L1	150	150
L2	35	28
L3	40	40
L4	10	17
L5	85	85

※ 製品改良の為、外観、仕様など予告無しに変更する事がありますので、ご了承下さい。
また、印刷物と実物とでは色合いが多少異なる場合があります。

内部結線図

内は、ポテンショ、補助リミットSWの有無により異なります。
また、CMS022シリーズは、補助リミットSW付きを選択された場合内蔵出来るポテンショは1個になります。

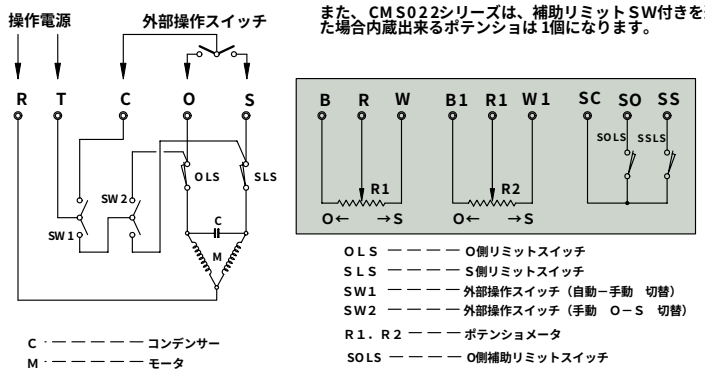

OLS ――― O側リミットスイッチ
SLS ――― S側リミットスイッチ
SW1 ――― 外部操作スイッチ（自動－手動 切替）
SW2 ――― 外部操作スイッチ（手動 O－S 切替）
R1．R2 ――― ポテンショメータ
SOLS ――― O側補助リミットスイッチ
SSLS ――― S側補助リミットスイッチ
C ――― コンデンサー
M ――― モータ

新日本計設株式会社
SHN-NPPON KEISETSU CO., LTD.
〒201-0005 東京都狛江市岩戸南2-3-18
TEL 03-3480-4141(代)
FAX 03-3480-4125
URL http://www.sn-keisetsu.co.jp/
e-mail keisetsu_info@sn-keisetsu.co.jp

Rev.10